

ACCESSOIRES DE TIRAGE DE CÂBLES



qualité de la fibre ✓
qualité des embouts ✓

qualité du frein ✓
qualité du dévidoir ✓

Excellent rapport souplesse / rigidité → **AIGUILLES COMPACTES**

TWISTY Tir fil en cassette avec brin fibre de verre ø 3 mm



Domaine d'utilisation : Pour gaine de 16 à 32 mm

+ produits :

- Compacte et légère
- Fibre de verre haute résistance
- Equipée d'une poire de tête

Livré avec :

- 1 pince
- 1 poire de tête

Description	Référence
Longueur : 30m	84 162

TWISTY avec Accessoires



Description	Référence
2 chaussettes - 2 têtes à ressort avec obus - 1 tête à ressort avec poire de tête - 2 manchons - 1 embout - 1 colle - 1 poignée de tirage	85 592

ACCESSOIRES



recharge	Description	Référence
	Longueur 30m - Fibre de verre 3 mm	85 599

FIBERFLEX Tir fil en cassette avec fibre de verre ø 3 mm + accessoires.



Domaine d'utilisation : Pour gaine de 16 à 32 mm

+ produits :

- Très ergonomique
- Compacte et légère
- Fibre de verre haute résistance
- Boitier très résistant aux chocs
- Complète avec ses accessoires

Livré avec :


- 1 embout à ressort,
- 1 chaussette de 4 à 7 mm, de 6 à 9 mm,
- 1 pince
- 3 poires de tête

Longueur en m	Référence
30,5	80 597
50	80 598

ACCESSOIRES DE TIRAGE DE CÂBLES

AIGUILLE FIBRE DE VERRE Ø 4,5 mm

En fibre de verre de Ø 4,5 mm et gaine extérieure en polypropylène montée sur dévidoir acier zingué, avec frein.

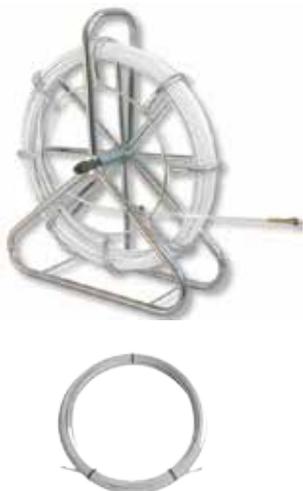

Domaine d'utilisation : Pour fourreau de 40 à 60 mm

+ produits :

- Fibre de verre haute résistance
- Très compacte et légère
- Dévidoir robuste

Livré avec :

- Poire de tête
- maillon rapide

Désignation	Longueur en m	Référence
Aiguille fibre de verre Ø 4,5 mm	60	81 731
	80	84 083
	100	82 011
Recharge (avec embout et poire de tête)	60	82 005
	80	81 554
	100	80 048

AIGUILLE FIBRE DE VERRE Ø 6 mm

En fibre de verre de Ø 6 mm et gaine extérieure en polypropylène montée sur dévidoir acier zingué, avec frein.



Domaine d'utilisation : Pour fourreau de 50 à 80 mm

+ produits :

- Fibre de verre haute résistance
- Très compacte et légère
- Dévidoir robuste

Livré avec :

- Poire de tête
- maillon rapide

Désignation	Longueur en m	Référence
Aiguille fibre de verre Ø 6 mm	60	82 787-01
	80	80 592-01
	100	51 176-01
Recharge (avec embout et poire de tête)	60	80 345-01
	80	80 591-01
	100	53 423-01

ACCESSOIRES



Désignation	pour aiguille	Ø en mm	Référence
TÊTE A RESSORT	Ø 4,5	7	48 276
	Ø 4,5	10	48 277
	Ø 4,5	13	48 278
	Ø 6	10	85 589

Désignation	pour aiguille	Référence
ROULETTE	Ø 4,5	85 551
	Ø 6	85 588

Désignation	Ø Aiguille	Référence
KIT RÉPARATION : 1 colle, 1 poire de tête, 1 manchon, 1 embout pour poire de tête (en cas de casse)	4,5 mm	82 065
	6 mm	51 467-01

ACCESSOIRES DE TIRAGE DE CÂBLES

AIGUILLE FIBRE DE VERRE Ø 7,5 mm

En fibre de verre de Ø 7,5 mm et gaine extérieure en polypropylène montée sur dévidoir acier zingué, avec frein.



Domaine d'utilisation : Pour fourreau de 63 à 100 mm

+ produits :

- Fibre de verre haute résistance
- Très compacte et légère
- Dévidoir robuste

Livré avec :

- Poire de tête
- maillon rapide

Désignation	Longueur en m	Référence
Aiguille fibre de verre Ø 7,5 mm	60	84 790
	80	84 791
	100	84 792
Recharge (avec embout et poire de tête)	60	84 793
	80	84 794
	100	84 795

AIGUILLE FIBRE DE VERRE Ø 9 mm

En fibre de verre de Ø 9 mm et gaine extérieure en polypropylène montée sur dévidoir acier zingué, avec frein.



+ produits :

- Fibre de verre haute résistance
- Très compacte et légère
- Dévidoir robuste
- Roue tout terrain pour déplacement aisé

Domaine d'utilisation :
Pour fourreau de 63 à 125mm

Livré avec :

- Poire de tête
- maillon rapide

Désignation	Longueur en m	Référence
Aiguille fibre de verre Ø 9 mm	100	81 978
	150	81 104
	200	81 649
Recharge (avec embout et poire de tête)	100	80 406
	150	52 492
	200	82 159

AIGUILLE FIBRE DE VERRE Ø 11 mm

En fibre de verre de Ø 11 mm et gaine extérieure en polypropylène montée sur dévidoir acier zingué, avec frein.



+ produits :

- Fibre de verre haute résistance
- Très compacte et légère
- Dévidoir robuste
- Roue tout terrain pour déplacement aisé

Domaine d'utilisation :
Pour fourreau de 63 à 150 mm

Livré avec :

- Poire de tête
- maillon rapide

Désignation	Longueur en m	Référence
Aiguille fibre de verre Ø 11 mm	150	38 630
	200	38 631
	300	41 017
Recharge (avec embout et poire de tête)	150	19 438
	200	19 439
	300	47 716

ACCESSOIRES DE TIRAGE DE CÂBLES

ACCESSOIRES



Désignation	Ø en mm	Référence
BOULE NYLON	30	84 701
	42	84 700

Désignation	Référence
ROULETTE	80 610

Désignation	Ø aiguille	Référence
KIT RÉPARATION : 1 colle, 1 poire de tête, 1 manchon, 1 embout pour poire de tête (en cas de casse)	7,5	83 036
	9	23 688
	11	23 689



Désignation	Référence
SONDE - 33KHZ POUR RÉCEPTEUR vScan détectable à 4m de profondeur. Utilisable avec tout récepteur 33 kHz	86 712

Désignation	Référence
PROTECTION SONDE domaine d'utilisation: à coupler au furet	85 374

Désignation	Référence
ADAPTATEUR adaptateur sonde sur aiguille Ø 7,5/9/11mm pour sonde (M12/M10)	86 711

Désignation	Référence
RÉCEPTEUR VsCAN le récepteur vScan a été conçu pour la détection enterrée de câbles et de canalisations (génie civil, pose de câbles, assainissement) - mode 50Hz et radio - localisation passive sans émetteur - 33kHz & 131kHz en fréquences actives avec émetteur - Mode sonde (33kHz)	86 710

AIGUILLE FIBRE DE VERRE Ø 14 mm

En fibre de verre de Ø 14 mm et gaine extérieure en polypropylène montée sur dévidoir acier zingué, avec frein.



Domaine d'utilisation : Pour fourreau de 100 à 250 mm

+ produits :

- Fibre de verre haute résistance
- Très compacte et légère
- Dévidoir robuste

Livré avec :

- Poire de tête
- maillon rapide

Désignation	Longueur en m	Poids	Référence
Aiguille fibre de verre Ø 14 mm	400	156 kg	84 235
	450	170 kg	84 236
	500	190 kg	84 637



Aiguille aux dimensions XXL : L 1.53m x l 0.60m x h 1.65m



LANCIER

ACCESSOIRES DE TIRAGE DE CÂBLES

AIGUILLE A VISSER

En PVC de 24 mm de diamètre, particulièrement robustes et résistantes, elles sont utilisées dans les cas extrêmes (rayon de courbure très faible).



Domaine d'utilisation :

Pour fourreau > à 150 mm et sur grandes distances

+ produits :

Le système de vissage et de blocage des aiguilles est très performant.
(Impossible de perdre une aiguille)

Longueur en M	Référence
1 m	80 058
1.5 m	80 059
2 m	80 060
3 m	85 507

ACCESSOIRES



Désignation	Référence
Jeu d'extrémités	80 061